




Se muestra en Black Oak

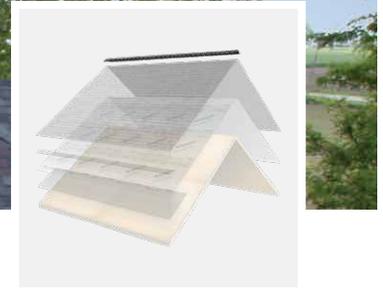

RidgeFlex® Scotchgard™ Protector

Tejas de bajo perfil para limatesas y cumbres, resistentes al envejecimiento, las algas y el impacto

Las tejas RidgeFlex® Scotchgard™ Protector están hechas con nuestro **asfalto modificado con polímeros [recubierto de caucho SBS] NEX®** patentado, una tecnología innovadora que infunde polímeros de plástico y caucho para reforzar el núcleo de asfalto de la teja a fin de lograr superior resistencia al impacto, adhesión de los gránulos, resiliencia en todos los climas y durabilidad.

Las tejas RidgeFlex® Scotchgard™ Protector también son sostenibles. Los polímeros reciclados provenientes de neumáticos y bolsas de plástico usadas mejoran la durabilidad y la resistencia al envejecimiento, a la vez que ayudan a reducir el vertido de residuos. Y los gránulos reductores de la contaminación (smog) ayudan a limpiar el aire de contaminantes provenientes de las emisiones; es como plantar árboles en su techo. *Sostenibilidad sin sacrificar el desempeño.*

BAJO PERFIL EN LIMATESAS Y CUMBRES

Agrega una ligera dimensión al techo para lograr un aspecto exterior sutil y realzado.

ASFALTO RECUBIERTO DE CAUCHO NEX®

El núcleo de asfalto de la teja cuenta con un recubrimiento de polímeros de caucho sintético virgen (SBS) para aumentar la fortaleza, la flexibilidad y la resistencia al envejecimiento de las tejas en los puntos más altos y vulnerables del techo. **Especificación de impacto Clase 4. Pueden aplicarse descuentos en seguros.**

CAUCHO Y PLÁSTICO RECICLADOS

Los polímeros provenientes de caucho y plástico reciclados mejoran la durabilidad de las tejas a la vez que evitan el vertido de neumáticos y bolsas de plástico usadas al vertedero.

GRÁNULOS REDUCTORES DE LA CONTAMINACIÓN 3M™

Limpian el aire de contaminantes provenientes de las emisiones gracias a un techo anticontaminación.¹

GRÁNULOS DE COBRE 3M™

Reducen las vetas negras causadas por algas verde-azules. **Garantía limitada de por vida contra las algas.**²

Primicias de la industria de Malarkey

INSTALACIÓN EN QUINTO TÉRMINO

Cuando se instala un sistema completo de 5 componentes, las tejas para limatesas y cumbres se instalan en último término, después de las tejas del techo.

OPCIONES DE DOS PERFILES

RidgeFlex® de 10" [254 mm]


RidgeFlex® de 12" [305 mm]

COINCIDENCIA DE COLOR

Las tejas para limatesas y cumbres igualan el color de las tejas de techo seleccionadas.

DISTRIBUIDAS DESDE:	RidgeFlex® de 10" [254mm]		RidgeFlex® de 12" [305mm]	
	●	●	●	●
● PORTLAND, OR	●	●	●	●
● SOUTH GATE, CA	●	●	●	●
● OKLAHOMA CITY, OK	●	●	●	●
DISPONIBILIDAD DE COLOR				
Antique Brown	●	●	●	●
Black Oak	●	●	●	●
Brilliant Black	●	●	●	●
Golden Amber	●	●	●	●
Heather	●	●	●	●
Ivory Mist	●	●	●	●
Midnight Black	●	●	●	●
Natural Wood	●	●	●	●
Sienna Blend	●	●	●	●
Silverwood	●	●	●	●
Storm Grey	●	●	●	●
Weathered Wood	●	●	●	●
Weathered Wood Plus	●	●	●	●

Vea los colores de las tejas en un techo, o en su techo, en www.malarkeyroofing.com/roof-designer.

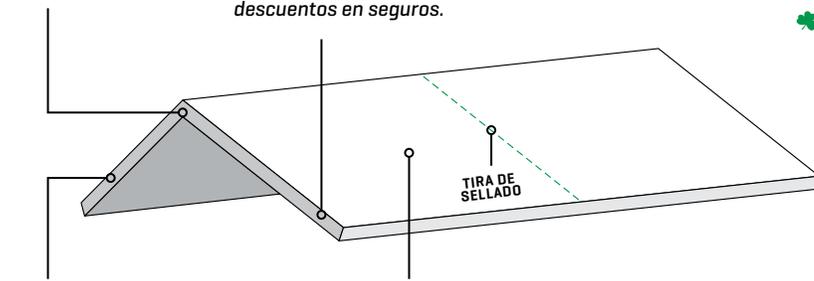

MANTA DE FIBRA DE VIDRIO

Proporciona refuerzo estructural y resistencia al desgarro.

GRÁNULOS PARA TECHUMBRE

Los gránulos con recubrimiento cerámico, profundamente incrustados, protegen la teja de la intemperie y del envejecimiento por los rayos ultravioletas (UV). **Adhesión superior de los gránulos.**

¹ Fuente: Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Lawrence Berkeley National Laboratory) y 3M.

² La garantía se limita exclusivamente a las algas verde-azules (Gloeocapsa magma). No cubre otras algas ni crecimientos biológicos.

Cumplimiento de las pruebas: ASTM D7158 Clase H, ASTM D3462, ASTM D3161 Clase F, ASTM E108 Especificación de incendio Clase A, UL 2218 Clase 4, CSA A123.5 y Aprobación ICC: ESR-3150.

Exención de responsabilidad: las fotografías de las tejas pueden no representar exactamente su color verdadero o las variaciones de las combinaciones de color que aparecerán en el techo. Antes de la instalación, deben colocarse cinco o seis tejas y examinar si su color es el deseado. Colores y especificaciones sujetos a cambio sin aviso previo. Los colores de las tejas no están disponibles en todas las regiones. Las tejas RidgeFlex® están diseñadas para resaltar algunos matices de las tejas Malarkey; es posible que no siempre coincidan exactamente con la combinación completa del techo. Scotchgard y Scotchgard Protector, incluido el logotipo 3M, son marcas comerciales de 3M.

RidgeFlex® es elegible para coberturas de garantía ampliadas relativas a su uso como accesorio individual de techumbre o en combinación con otros en un sistema de techumbre completo de Malarkey. Cuando se instala con tejas resistente a las algas, RidgeFlex® cuenta con la cobertura de la Garantía limitada de por vida de Scotchgard™ Protector de Malarkey.² Instalada de manera separada, cuenta con una garantía de producto por 10 años contra defectos de fabricación. Para obtener un detalle completo de la Garantía, visite www.malarkeyroofing.com/warranties.

Esta versión reemplaza a todas las versiones anteriores. Rev. 10/25

www.malarkeyroofing.com
800-545-1191

CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES CSA A123.5

HECHO EN LOS EE. UU.

