

Secure Start® Lite


Capa subyacente sintética liviana

Secure Start® Lite, diseñada y construida con cuatro hojas únicas, es una membrana sintética resistente al agua que se aplica sobre la plataforma de madera del techo completo como una hoja extra de protección contra la penetración de agua y de respaldo para sus tejas, listones de madera, metal, pizarra o tejas curvas sujetadas mecánicamente.

Secure Start® Lite es nuestra **capa subyacente sintética más económica.**

CONSTRUCCIÓN DE 4 HOJAS

Con su núcleo entrelazado de polipropileno, proporciona mayor resistencia al desgarro que las capas subyacentes de fieltro convencionales. Se sienta de manera plana, recta y sin arrugas.

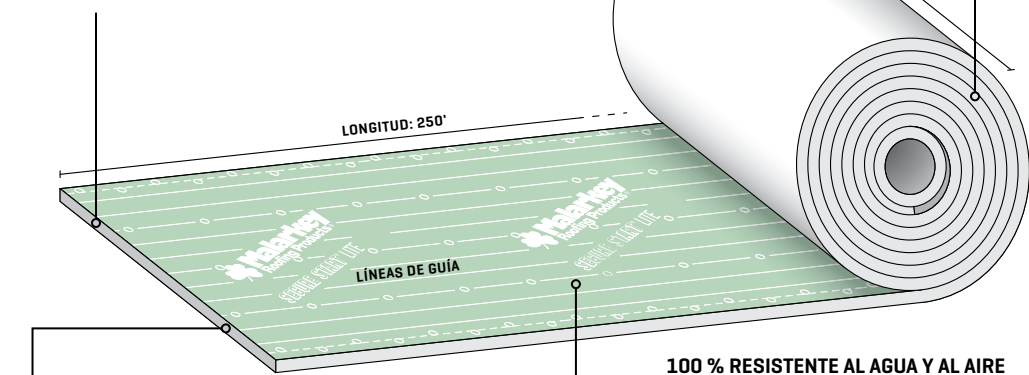

LIVIANA ROLLO DE 10 CUADRADOS
Solo 24 libras.

RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE

El recubrimiento de poliolefina de la capa inferior ofrece una tracción segura en pendientes pronunciadas.

100 % RESISTENTE AL AGUA Y AL AIRE


La capa superior de polipropileno expulsa el agua de manera efectiva y puede soportar 90 días de exposición a la radiación ultravioleta [UV].

INSTALACIÓN EN SEGUNDO TÉRMINO

Cuando se instala un sistema completo de 5 componentes, la capa subyacente se instala en segundo término, después de la barrera de hielo y agua y antes de las tejas iniciales.

SEGURIDAD MEJORADA

La hoja superficial no entrelazada proporciona una superficie transitable antideslizante y hace que las instalaciones en techos con pendientes pronunciadas sean más seguras en todas las condiciones climáticas.



Secure Start® Lite se sujeta mecánicamente a la plataforma del techo. Cuenta con una **Especificación de incendio Clase A de UL** cuando se instala con una cobertura de techo con especificación de incendio.

Cumplimiento de las pruebas: ASTM D226, ASTM D4869, ASTM D8257, ASTM E108 Especificación de incendio Clase A, CAN/CSA A220.1, CCRR #0537, ICC-ES AC188 y FBC FL23186.

Secure Start® Lite es elegible para coberturas de garantía ampliadas relativas a su uso como accesorio individual de techumbre o en combinación con otros en un sistema de techumbre completo Malarkey Secure Choice™ [Garantía estándar para tejas y accesorios] y como parte de instalaciones con Garantía Certified Pro o Premium. Instalada de manera separada, cuenta con una garantía de producto por 10 años contra defectos de fabricación.

Para obtener información completa sobre la Garantía, visite www.malarkeyroofing.com/warranties. Esta versión reemplaza a todas las versiones anteriores. Rev. 02/26

www.malarkeyroofing.com
800-545-1191

CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES CSA A220.1